



桌上型手摇磨豆机 Diamond A



产品配置



主机*1

握把胶套*1
可选装手感更佳


毛刷*1

气吹*1

秤豆盘*1

喷壶*1
旋转可开

产品结构

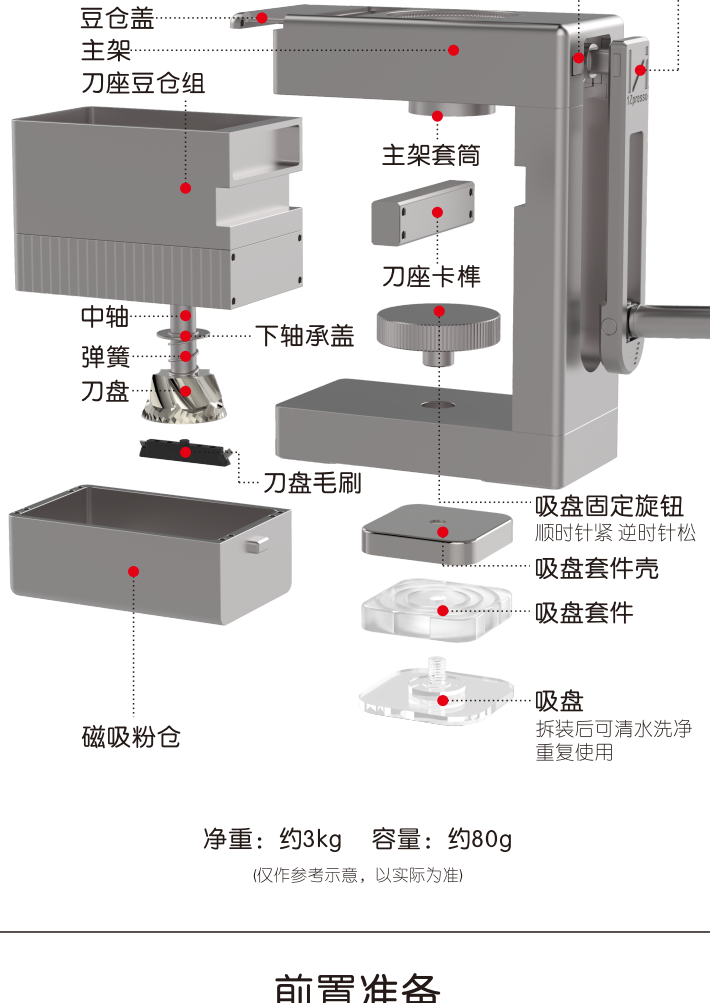

净重：约3kg 容量：约80g
(仅作参考示意，以实际为准)

前置准备

1. 本机自带吸盘，可找光滑平面，放置好机器，取下粉仓。
2. 稍拧松吸盘固定旋钮，手掌用力按压旋钮后，顺时针旋紧旋钮，使机器吸紧吸盘。




磁吸粉仓
侧推取下

用力按压旋钮
方便吸盘排气


顺时针旋紧
逆时针旋松

3. 摇臂使用：


打开：按住Logo位置，同时向左拨动摇臂开关，摇臂弹出。
取下握把帽，握把旋转90度，对准孔位装好握把帽。

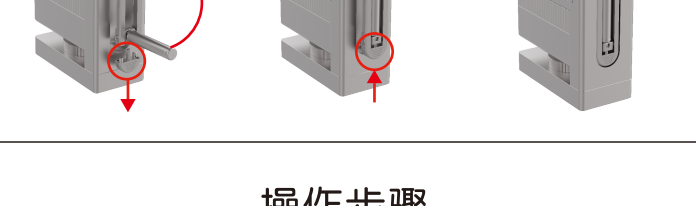

合体：取下磁吸握把帽，握把旋转推回，握把帽对位装好。
按住Logo位置，保持摇杆与机身平行推入。

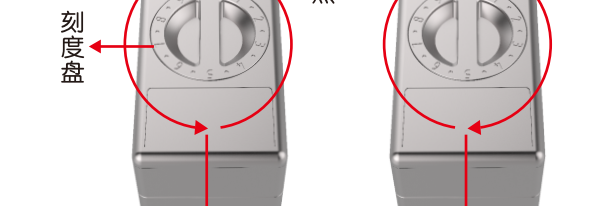

操作步骤

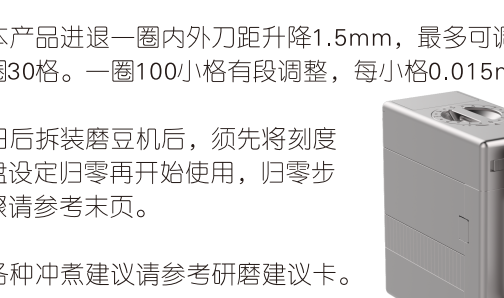


1. 调节刻度，如图三角标点指向数字即研磨刻度，逆时针转刻度盘，数字越大颗粒越粗，顺时针转刻度盘，数字越小颗粒越细。
2. 本产品进退一圈内外刀距升降1.5mm，最多可调约一圈30格。一圈100小格有段调整，每小格0.015mm。
3. 日后拆装磨豆机后，须先将刻度盘设定归零再开始使用，归零步骤请参考末页。
4. 各种冲煮建议请参考研磨建议卡。
5. 准备工作做好，推开豆仓盖放入咖啡豆后合上，顺时针转动摇臂磨豆。




如需拆机彻底清洁可看末页或扫描尾页二维码参考教学影片
官网：www.1Zpresso.com . Youtube/Youku:1Zpresso

拆机步骤

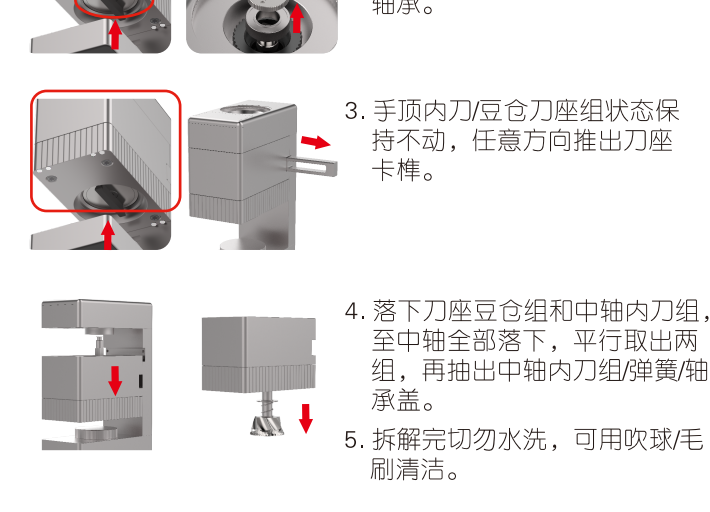

如需拆机彻底清洁可看末页或扫描尾页二维码参考教学影片
官网：www.1Zpresso.com . Youtube/Youku:1Zpresso

如需专用工具与精度调校，请勿自行拆解下列组件

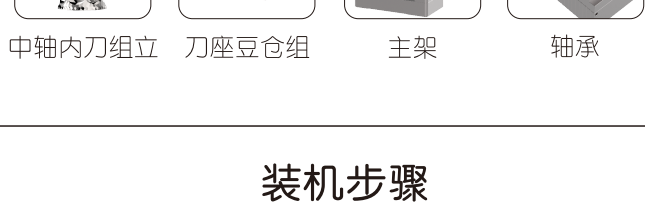

中轴内刀组立

刀座豆仓组

主架

轴承

装机步骤



归零步骤

本机出厂已归零，非必要不需要归零，如拆装后确需归零，可参考下列步骤归零。鉴于本机每格可细微调整，刻度环锁紧力道无法统一标准，归0°点在松紧一格内均属正常。

1. 调节盘顺时针转到感觉有阻力即可，无需拧过紧，看刻度是否指向0。
2. 如未指向0，拔下调节盘。
3. 0°对准标点重新安装即可。

注意事项

- 本机装配精密零件，严禁水洗
- 可清洁部位勿用水或酒精以外溶剂进行清洁
- 刀盘虽为不锈钢或镀钛，但建议储存于干燥环境中
- 拆机装机的顺序与步骤须按说明执行
- 勿让六岁以下儿童单独操作本产品



● 如更换位置放置，可逆时针旋转吸盘固定旋钮到完全松脱，取下主机/吸盘套件，拆下吸盘硅胶件，清水洗净，可重复使用。

